

单口纯水化验龙头

单口纯水化验龙头安装于水槽台，常用于实验仪器接水、试管、器皿清洗等等。采用塑料阀芯，内衬PP软管，有效防止水流与金属接触，保证水质纯净。出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。



型号：KA6


产品颜色 PRODUCT COLOR

灰、白

安装开孔 MOUNTING OPENING

φ 22- φ 25mm

尺寸图 DIMENSIONS

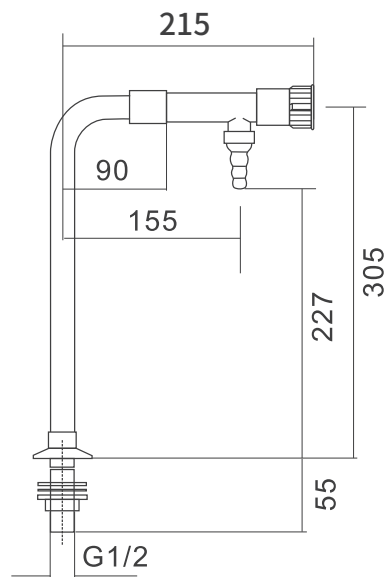

主体材料 MAIN MATERIAL

- ▶ 阀体：采用PP注塑一体成型
 - ▶ 出水嘴：采用PP注塑一体成型
 - ▶ 直管：采用 $\phi 22 \times 1.2$ mm管径的H63铜管制造
-
- ▶ 涂层：环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射
 - ▶ 开关阀门：采用专用纯水阀芯90°旋转,使用寿命开关30万次,工作耐压3Bar.测试压力8 bar
 - ▶ 开关旋钮：高密度PP,人体工学设计,手感舒适
 - ▶ 温度范围：1°C-50 °C
 - ▶ 推荐压力：1 bar-3 bar
 - ▶ 承受压力：0.1 bar-5bar
 - ▶ 进水接口：G1/2